

Solaris. Luminosa bellezza.



Singola o canalizzabile, con unità condensatrice ermetica o semi ermetica, doppio flusso d'aria per la refrigerazione ventilata ed una linea capace di attrarre l'attenzione e dare fascino ai prodotti. Questa è Solaris, la soluzione capace di illuminare d'immenso la gelateria, la pasticceria, il bar e la gastronomia calda e fredda.

Solaris. Luminous Beauty.

Individual or modular, with a hermetic or semi-hermetic condenser unit, double airflow for ventilated refrigeration and a design able to attract attention and give charm to products. This is Solaris, the solution able to give immense illumination to the ice-cream shop, pastry shop, bar and hot and cold deli shop.



Refrigerazione tramite
doppia ventilazione

Double ventilation
refrigeration



Refrigerazione statica
o ventilata

Static or ventilated
refrigeration



Visibilità totale da ogni lato
e massimo appeal ai prodotti

Total visibility from any side giving
maximum appeal to the products




Vetrine gelato
Gelato cabinet

Modello Model	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging		Temperatura prodotto vasca EN44 1-5 Well product temperature EN44 1-5	Potenza compressore Power compressor						Classe climatica N° Climate class N° (C°/°UR)	Sbrinatorio autoelett. Automatic electric defrost	Unità di controllo elettronica Electronic control unit	Fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	Tendina avvolgibile Roller blind	Cristalli laterali riscaldati Heated side glasses
						Semiermetico Semi-hermetic			Ermetico Hermetic								
	Pannellata (LxDxH) With panels (LxDxH) (mm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo (LxDxH) Packaging (LxDxH) (mm)	Peso lordo Gross weight (kg)		Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)	Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)						
● di serie standard																	
Solaris 12	1180x 1150x 1370	255	1282x 1210x 1522	295	-16/-18°C	400/3/50	0,93	0,95	230/1/50	1,43	1,94	4+(32/60)	●	●	●	●	●
Solaris 18	1683x 1150x 1370	345	1785x 1210x 1522	390	-16/-18°C	400/3/50	0,71	2,35	230/1/50	1,65	3,63	4+(32/60)	●	●	●	●	●
Solaris 24	2200x 1150x 1370	410	2280x 1210x 1522	480	-16/-18°C	400/3/50	1,90	2,68	230/1/50	2,69	4,59	4+(32/60)	●	●	●	●	●
Solaris 12+12	2200x 1150x 1370	420	2280x 1210x 1522	490	-16/-18°C	400/3/50	0,9x2	0,95x2	230/1/50	1,43x2	1,94x2	4+(32/60)	●	●	●	●	●
Solaris G AP30°	1535x 1205x 1370	380	1620x 1210x 1522	420	-16/-18°C	400/3/50	1,97	3,87	230/1/50	1,62	3,63	4+(32/60)	●	●	●	●	●


Vetrine | Cabinet



Refrigerazione tramite doppia ventilazione
Double ventilation refrigeration



Componibilità vaschette | containers arrangement

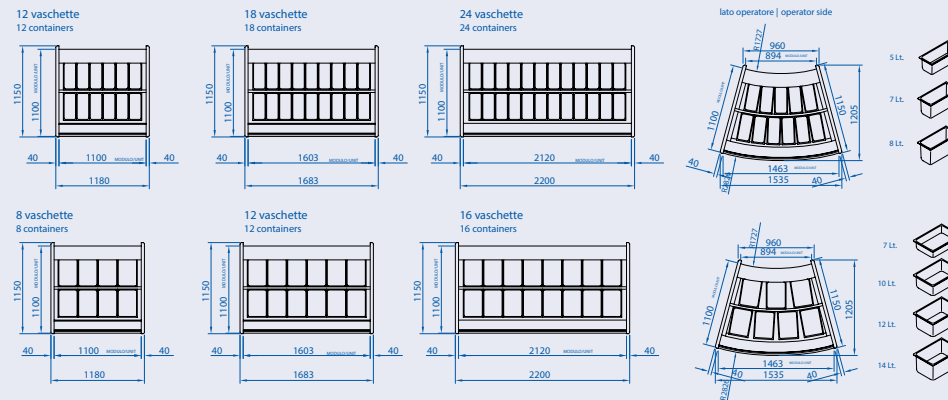




Vetrine pasticceria
Pastry cabinet

Modello Model	Dimensioni Dimensions		Imballo Packaging		Temperatura prodotto vasca EN44 S5 Well product temperature EN44 S5	Compressore ermetico Hermetic compressor			Classe climatica N° Climate class N° (C°/°UR)	Sbrinatorio auto.elett. Automatic electric defrost	Unità di controllo elettronica Electronic control unit	Fluido refrigerante R404A R404A refrigerant gas	Tendina avvolgibile Roller blind	Cristalli laterali riscaldati Heated side glasses	Vano a giorno (LxDxH) Open ambient storage (LxDxH) (mm)	numero mensole espositive Number of display shelves
	Pannellata (LxPxH) With panels (LxDxH) (mm)	Peso netto Net weight (kg)	Imballo (LxPxH) Packaging (LxDxH) (mm)	Peso lordo Gross weight (kg)		Tensione Supply (V/Hz)	Regime Output (kW)	Sbrinatorio In defrost (kW)								
● di serie standard																
* solo versione ventilata only ventilated version																
Solaris 110	1180x 1150x 1370	185	1282x 1210x 1522	225	+2/+4°C	230/1/50	0,66	0,51*	3(25/60)	●	●	●	●	●	320x 595x 265	2
Solaris 160	1683x 1150x 1370	250	1785x 1210x 1522	290	+2/+4°C	230/1/50	0,75	0,61*	3(25/60)	●	●	●	●	●	700x 595x 265	2
Solaris 210	2200x 1150x 1370	305	2280x 1210x 1522	345	+2/+4°C	230/1/50	0,86	0,71*	3(25/60)	●	●	●	●	●	1060x 595x 265	2
Solaris 30° AP	1535x 1205x 1370	200	1620x 1210x 1522	240	+2/+4°C	230/1/50	0,75	0,51*	3(25/60)	●	●	●	●	●	-	2
Solaris 30° CH	1535x 1170x 1370	200	1620x 1210x 1522	240	+2/+4°C	230/1/50	0,75	0,51*	3(25/60)	●	●	●	●	●	-	2

Vetrine | Cabinet



Vista dall'alto | Top view

